

Genano

Genano® 5250i

УСТАНОВКА ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПОВІТРЯ



НАУКОВО ОБГРУНТОВАНИЙ КОНТРОЛЬ БІОАЕРОЗОЛІВ ДЛЯ ЛІКАРЕНЬ, ЛАБОРАТОРІЙ ТА ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ

Пристрій знезараження повітря Genano 5250i переосмислює поняття безперервного очищення повітря - він розроблений для тих, хто відмовляється йти на компроміс з безпекою та чистотою в умовах підвищеного ризику.

Розроблено для найскладніших умов експлуатації:

- Лікарні: Забезпечує відсутність мікробів у повітрі та пропонує опцію позитивного/негативного тиску в операційних, відділеннях інтенсивної терапії та ізоляційних кімнатах.
- Лабораторії та чисті приміщення: Фільтрує навіть найдрібніші нанорозмірні частинки (0,003 мкм) з постійним високим рівнем.

Представляємо нову модель 5250i:

- Покращена зручна для користувача панель керування: 10 регульованих швидкостей повітря з діапазоном CADR від 100 до 500 м³/год.
- Система самоочищення: Автоматичний щомісячний цикл миття, легке зовнішнє заповнення бака для миючого засобу раз на рік.
- Безшумна робота: Комфортний низький рівень шуму.
- Оновлені аксесуари: Більш ефективні комплекти для позитивного/негативного тиску та нова пластина для захисту від комах.




CE



Нова панель управління з 10 швидкостями та потужною очисною машиною.



Дверцята для заливання миючого засобу та частково прозорий бак.



Новий ефективний комплект негативного тиску з меншою втратою тиску.




Технологія Genano®

Запатентований біоаерозольний контроль

Запатентована технологія електричної фільтрації повітря Genano видаляє навіть нанорозмірні домішки. Цей унікальний метод усуває органічні мікроби, такі як віруси, бактерії та плісняву. Крім того, цей метод видаляє гази та запахи, що містять летючі органічні сполуки (ЛОС).

ЩО GENANO ВИДАЛЯЄ З ПОВІТРЯ

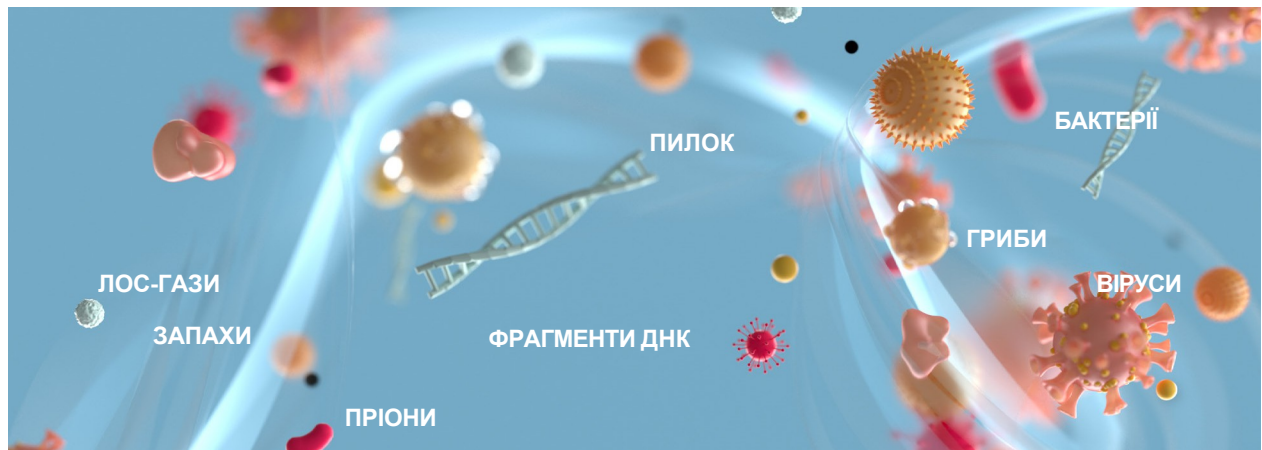

Технічна інформація	Genano® 5250i
Швидкість подачі чистого повітря	100-510 м /h ³
Ефективність очищення від частинок	99,5% частинок ≥ 0,003 мкм
Мікробіологічна ефективність	99.999 %
Адсорбція газу	1100г / 60мм активоване вугілля
Розміри (Ш x В x Г)	600 x 1680 x 600 мм
Вага	91 кг
Матеріал	Алюміній, пофарбована сталь
Встановлення	Мобільне/ підключення до вентиляції
Швидкість обертання вентилятора (м /год) ³	1 - 100 2 - 150 3 - 190 4 - 230 5 - 280 6 - 330 7 - 380 8 - 420 9 - 470 10 - 510
Енергоспоживання	15-190 W
Рівень звуку	24-49 дБ(А) на відстані 3 м
Номинальна напруга	220-240 В, 50/60 Гц
Робоча температура	+5...+40 °С
Акcesуари	Комплект для позитивного/ негативного тиску Сітка від комах